

ЭКОНОМИЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Предназначены для общего освещения офисно-административных и торговых помещений

ULP-04

36 Вт | 48 Вт



~175-265 В,
50 Гц



Kp<5%



CRI≥80



1 класс
защиты



-20..+45°C



УХЛ4



IP40



595x595x19 мм



0.95



max 50°C



30000 ч



2 года

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА — до 100 лм/Вт.

Расширение серии: 48 Вт. Еще выше световой поток в стандартном корпусе.

Новый тип рассеивателя из материала класса V2 — не поддерживает горение.


Надежный встроенный драйвер: высокий коэффициент мощности: PF>0.95, отсутствие пульсаций.

Полное соответствие требованиям EMC. Отсутствие электромагнитных помех.

Универсальный корпус: накладной и встраиваемый монтаж.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
ULPC36W60-04	36	3600	>100	6500	призма
ULPD36W60-04	36	3600	>100	4000	призма
NEW ULPC50W60-04	48	4800	>100	6500	призма
NEW ULPD50W60-04	48	4800	>100	4000	призма
ULPC36W60-04-02	36	3300	>90	6500	опал
ULPD36W60-04-02	36	3300	>90	4000	опал

KCC

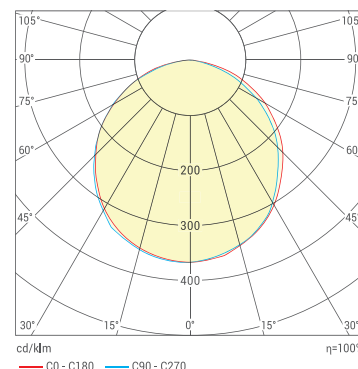

Возможен подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов арт. МК-4 (приобретается отдельно).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®